


RELATÓRIO DE HABILITAÇÃOEDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2007

FLS.:	
PROC.:	044/07
RUBR.:	P

Trata-se o presente de Relatório de Habilitação relativo a licitação na modalidade de Tomada de Preços, do tipo menor preço, cujo objeto é para a Implantação de uma Rede de Abastecimento de Água do Projeto de Assentamento Formosa/TO, de que trata o Edital de Tomada de Preços n.º 001/2007, Processo n.º 044/07.

1. Aos quinze dias do mês de outubro de 2007, no escritório da VALEC em Araguaína, situado na Rua Paranaíba, 1.621, Centro, Araguaína/TO, a Comissão Permanente de Licitações, recebeu os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e Propostas de Preços. Compareceram e entregaram propostas as seguintes empresas: **CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA; WEYSFIELD & MENDES LTDA; INDIAPORÃ ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, conforme registrado em ata da sessão de recepção dos envelopes.
2. Em prosseguimento a sessão foram abertos os envelopes de n.º 01, contendo os Documentos de Habilitação.
3. Os Documentos de Habilitação foram rubricados pelos membros da Comissão Permanente de Licitações e pelos Licitantes presentes.
4. Prosseguindo com os trabalhos internos, a Comissão Permanente de Licitações analisou todos os Documentos de Habilitação apresentados para atestar se os mesmos estavam substancialmente de acordo com os itens 3.3 e 11 do Edital.

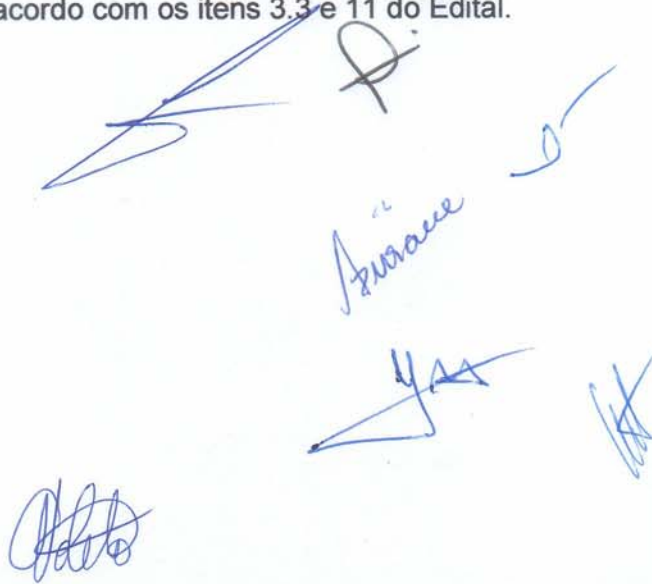

FLS.:	
PROC.:	04/10
RUBR.:	8

5. Em decorrência das análises efetuadas, foi constatado que todas as empresas participantes apresentaram os documentos de habilitação em conformidade com o exigido no Edital. Sendo assim, a Comissão Permanente de Licitações resolveu considerá-las HABILITADAS.

6. Presentes os prepostos, e abrindo mão do prazo de recurso, conforme preceitua o art. 109, a Comissão passou então para abertura dos envelopes contendo as propostas de preços;

7. Os valores apresentados foram os seguintes:
 - **CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA – R\$ 267.717,34 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e dezessete reais e trinta e quatro centavos);**
 - **WEYSFIELD & MENDES LTDA – R\$ 304.742,15 (trezentos e quatro mil, setecentos e quarenta e dois reais e quinze centavos);**
 - **INDIAPORÃ ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA – R\$ 336.099,98 (trezentos e trinta e seis mil, noventa e nove reais e noventa e oito centavos).**

8. A comissão passou então para exame das Propostas de Preços;

9. Para o exame foram considerados os termos estipulados no Edital, em especial, os Itens 3.4, 09 e 11 do Edital;




FLS.:	
PROC.:	044102
RUBR.:	

10. Pela análise realizada e exame efetuado, a Comissão Permanente de Licitações corrigiu a proposta da **CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA**, passando o seu preço para: **R\$ 267.751,67 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos);**
11. A proposta da empresa **INDIAPORÃ ENGENHARIA, INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA**, fica considerada **DECLASSIFICADA** por não cumprir o item 3.4.1, letra b.1, apresentando preço unitário superior ao orçado pela VALEC em três insumos quais sejam: item 3.2.3 – ARMADURA; 3.3.3 – REDE EM TUBOS POLIETILENO O 32mm esp.3mm; 3.3.7 - REDE EM TUBOS POLIETILENO O 75mm esp.3mm.
12. As demais propostas estão de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos no edital.
13. Assim, como o critério de julgamento é o de menor preço global conforme Art. 45, § 1º, inciso I, fica declarada vencedora do certame a **CONSTRUTORA PORTOBELLO LTDA**, apresentando o menor valor global de **R\$ 267.751,67 (duzentos e sessenta e sete mil, setecentos e cinquenta e um reais e sessenta e sete centavos).**

Araguaína - TO, 15 de Outubro de 2007.


CLEILSON GADELHA QUEIROZ
PRESIDENTE


VIVIANE MOURA DE SOUSA
MEMBRO


AUGUSTO CÉZAR ALVES DE PINHO
MEMBRO


WAGNER ANTUNES AYRES
MEMBRO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P.A.FORMOSA)

Item	Discriminação	Unid.	Quant.	V.Unit.	Valor Total
1.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO				
1.1	Mobilização, Instalação e Desmobilização	vb	1,00	16.486,95	16.486,95
1.2	Refeições				
1.2.1	Café da Manhã	un	645,00	3,58	2.309,10
1.2.2	Almoço	un	645,00	8,13	5.243,85
1.2.3	jantar	un	645,00	8,13	5.243,85
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	Desmatamento, destocamento e limpeza				
2.1.1	Corte manual de capoeira fina à foice	m2	17.604,00	0,79	13.907,16
2.2	Levantamento Topográfico, Projeto Executivo e Implantação	un	1,00	11.858,00	11.858,00
3.	REDE DE ABASTECIMENTO				
3.1	Movimento de terra				
3.1.1	Escavação manual de valas em mat. de 1ª categoria	m3	1.862,40	31,75	59.131,20
3.1.2	Escavação mecânica em mat de 1ª categoria	m3	2.036,16	5,39	10.974,90
3.1.3	Escoramento de valas	m2	1.036,00	7,94	8.225,84
3.1.4	Esgotamento com bomba	hs	50,00	5,10	255,00
3.1.5	Reaterro manual de valas	m3	3.898,56	11,52	44.911,41
3.2	Caixa de captação em concreto armado c/ esp. 10cm				
3.2.1	Forma	m2	20,00	59,39	1.187,80
3.2.2	Fck = 20 Mpa	m3	2,40	359,86	863,66
3.2.3	Armadura	kg	204,00	5,40	1.101,60
3.3	Tubulação				
3.3.1	Rede em tubos Polietileno Ø 20 mm esp. 3mm	m	1.830,00	1,86	3.403,80
3.3.2	Rede em tubos Polietileno Ø 25 mm esp. 3mm	m	1.842,00	2,83	5.212,86
3.3.3	Rede em tubos Polietileno Ø 32 mm esp. 3mm	m	2.238,00	3,43	7.676,34
3.3.4	Rede em tubos Polietileno Ø 40 mm esp. 3mm	m	1.110,00	4,51	5.006,10
3.3.5	Rede em tubos Polietileno Ø 50 mm esp. 3mm	m	360,00	5,88	2.116,80
3.3.6	Rede em tubos Polietileno Ø 60 mm esp. 3mm	m	1.710,00	9,26	15.834,60
3.3.7	Rede em tubos Polietileno Ø 75 mm esp. 3mm	m	2.646,00	18,62	49.268,52
3.3.8	Ligações individuais	un	28,00	169,34	4.741,52
3.3.9	Registro de bóia Ø 3/4"	un	28,00	47,53	1.330,84
3.3.10	Registro de gaveta Ø 3/4"	un	28,00	61,94	1.734,32
3.4	Serviços Complementares				
3.4.1	Caixa d'água 500 litros	un	28,00	558,01	15.624,28
3.4.2	Ponte suporte de Tubos sobre Córrego Xupé e Atoleiro (Cabo de Aço Apoiado em Postes de	un	2,00	3.640,80	7.281,60
3.4.3	Ponte suporte de Tubos sobre Córregos (Postes de Madeira)	un	5,00	762,05	3.810,25
	TOTAL				304.742,16

FLS.:
 PROC.: 04407
 RUBR.: 2

W MENDES
 Financeiro

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P.A.FORMOSA)

Item	Discriminação	Unid.	Quant.	V.Unit.	Valor Total
1.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO				
1.1	Mobilização, Instalação e Desmobilização	vb	1,00	17.049,00	17.049,00
1.2	Refeições				
1.2.1	Café da Manhã	un	645,00	3,80	2.451,00
1.2.2	Almoço	un	645,00	9,00	5.805,00
1.2.3	jantar	un	645,00	9,00	5.805,00
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	Desmatamento, destocamento e limpeza				
2.1.1	Corte manual de capoeira fina à foice	m2	17.604,00	0,80	14.083,20
2.2	Levantamento Topográfico, Projeto Executivo e Implantação				
2.2		un	1,00	13.198,00	13.198,00
3.	REDE DE ABASTECIMENTO				
3.1	Movimento de terra				
3.1.1	Escavação manual de valas em mat. de 1ª categoria	m3	1.862,40	35,50	66.115,20
3.1.2	Escavação mecânica em mat de 1ª categoria	m3	2.036,16	6,00	12.216,96
3.1.3	Escoramento de valas	m2	1.036,00	8,80	9.116,80
3.1.4	Esgotamento com bomba	hs	50,00	5,60	280,00
3.1.5	Reaterro manual de valas	m3	3.898,56	12,75	49.706,64
3.2	Caixa de captação em concreto armado c/ esp. 10cm				
3.2.1	Forma	m2	20,00	66,00	1.320,00
3.2.2	Fck = 20 Mpa	m3	2,40	399,00	957,60
3.2.3	Armadura	kg	204,00	6,20	1.264,80
3.3	Tubulação				
3.3.1	Rede em tubos Polietileno Ø 20 mm esp. 3mm	m	1.830,00	2,00	3.660,00
3.3.2	Rede em tubos Polietileno Ø 25 mm esp. 3mm	m	1.842,00	3,15	5.802,30
3.3.3	Rede em tubos Polietileno Ø 32 mm esp. 3mm	m	2.238,00	4,00	8.952,00
3.3.4	Rede em tubos Polietileno Ø 40 mm esp. 3mm	m	1.110,00	5,00	5.550,00
3.3.5	Rede em tubos Polietileno Ø 50 mm esp. 3mm	m	360,00	6,50	2.340,00
3.3.6	Rede em tubos Polietileno Ø 60 mm esp. 3mm	m	1.710,00	10,25	17.527,50
3.3.7	Rede em tubos Polietileno Ø 75 mm esp. 3mm	m	2.646,00	20,63	54.586,98
3.3.8	Ligações individuais	un	28,00	188,00	5.264,00
3.3.9	Registro de bóia Ø 3/4"	un	28,00	53,00	1.484,00
3.3.10	Registro de gaveta Ø 3/4"	un	28,00	68,00	1.904,00
3.4	Serviços Complementares				
3.4.1	Caixa d'água 500 litros	un	28,00	620,00	17.360,00
3.4.2	Ponte suporte de Tubos sobre Córrego Xupé e Atoleiro (Cabo de Aço Apoiado em Postes de	un	2,00	4.050,00	8.100,00
3.4.3	Ponte suporte de Tubos sobre Córregos (Postes de Madeira)	un	5,00	840,00	4.200,00
	TOTAL				336.099,98

FLS.:
 PROC.: 04407
 RUBR.: 2

[Handwritten signature]

INDIAPORÁ

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA (REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA P.A.FORMOSA)

FLS.:
 PROC.: 04402
 RUBR.: *[assinatura]*

[assinatura]
 PORTOBELLO

Item	Discriminação	Unid.	Quant.	V.Unit.	Valor Total
1.	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO				
1.1	Mobilização, Instalação e Desmobilização	vb	1,00	13.528,78	13.528,78
1.2	Refeições				
1.2.1	Café da Manhã	un	645,00	3,14	2.025,30
1.2.2	Almoço	un	645,00	7,10	4.579,50
1.2.3	jantar	un	645,00	7,10	4.579,50
2.	SERVIÇOS PRELIMINARES				
2.1	Desmatamento, destocamento e limpeza				
2.1.1	Corte manual de capoeira fina à foice	m2	17.604,00	0,74	13.026,96
2.2	Levantamento Topográfico, Projeto Executivo e Implantação	un	1,00	10.429,44	10.429,44
3.	REDE DE ABASTECIMENTO				
3.1	Movimento de terra				
3.1.1	Escavação manual de valas em mat. de 1ª categoria	m3	1.862,40	27,92	51.998,21
3.1.2	Escavação mecânica em mat de 1ª categoria	m3	2.036,16	5,06	10.302,97
3.1.3	Escoramento de valas	m2	1.036,00	7,45	7.718,20
3.1.4	Esgotamento com bomba	hs	50,00	4,79	239,50
3.1.5	Reaterro manual de valas	m3	3.898,56	10,13	39.492,41
3.2	Caixa de captação em concreto armado c/ esp. 10cm	un			
3.2.1	Forma	m2	20,00	52,28	1.045,60
3.2.2	Fck = 20 Mpa	m3	2,40	316,61	759,86
3.2.3	Armadura	kg	204,00	4,75	969,00
3.3	Tubulação				
3.3.1	Rede em tubos Polietileno Ø 20 mm esp. 3mm	m	1.830,00	1,61	2.946,30
3.3.2	Rede em tubos Polietileno Ø 25 mm esp. 3mm	m	1.842,00	2,49	4.586,58
3.3.3	Rede em tubos Polietileno Ø 32 mm esp. 3mm	m	2.238,00	2,98	6.669,24
3.3.4	Rede em tubos Polietileno Ø 40 mm esp. 3mm	m	1.110,00	3,95	4.384,50
3.3.5	Rede em tubos Polietileno Ø 50 mm esp. 3mm	m	360,00	5,11	1.839,60
3.3.6	Rede em tubos Polietileno Ø 60 mm esp. 3mm	m	1.710,00	8,15	13.936,50
3.3.7	Rede em tubos Polietileno Ø 75 mm esp. 3mm	m	2.646,00	16,00	42.336,00
3.3.8	Ligações individuais	un	28,00	148,99	4.171,72
3.3.9	Registro de bóia Ø 3/4"	un	28,00	41,81	1.170,68
3.3.10	Registro de gaveta Ø 3/4"	un	28,00	54,41	1.523,48
3.4	Serviços Complementares				
3.4.1	Caixa d'água 500 litros	un	28,00	490,46	13.732,88
3.4.2	Ponte suporte de Tubos sobre Córrego Xupé e Atoleiro (Cabo de Aço Apoiado em Postes de	un	2,00	3.203,33	6.406,66
3.4.3	Ponte suporte de Tubos sobre Córregos (Postes de Madeira)	un	5,00	670,46	3.352,30
	TOTAL				267.751,67

[assinatura]
 PORTOBELLO